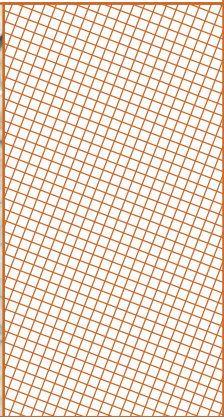



PIANTA
Scala 1:100

presenza di umidità da infiltrazione, macchia, efflorescenza e percolazione (interno tholos)





interventi: pulitura nella superficie in copertura del nuraghe, in corrispondenza dell'estradosso della tholos e nell'area della scala. Successiva posa di malta a base di calce, tonalizzata con le terre, con risultato non dissimile dalla malta esistente. Posa di pietrame per eseguire rincoccature al fine di eliminare l'infiltrazione d'acqua (esecuzione secondo cernita di materiale e posa secondo indicazione dell'archeologo)
Voce di computo: AN.004

presenza di pietrame da crolli



Cernita del materiale da reimpiegare (la valutazione del pietrame da reimpiegare sarà a cura dall'archeologo)
Voce di computo: AN.002

sconnessione del paramento / mancanza di parti di pietrame



interventi: Ricostruzione di paramento e cucitura (pseudo diatoni) dei due paramenti con smontaggio e riposizionamento di blocchi sulla parte sommitale dell'area interessata dal crollo. Nel giunto di malta di interfaccia tra parte di ricostruzione e parte originale, si applicheranno delle piccole piastre in piombo volte a garantire la riconoscibilità dell'intervento eseguito. L'intervento si applicherà:

- Paramenti di chiusura del corridoio/scala che collega le due camere - per bloccare lo scivolamento dei conci sull'area di copertura a tholos e corridoio/scala;
- area sommitale del muro prospetto sud - est.

Voce di computo: AN.002

mancanza di malta di allettamento e/o pietrame di rinzeppatura



interventi: stilatura dei giunti con eventuale rinzeppatura di pietrame minuto sui lati del paramento murario laddove necessario, il tutto adoperando malta a base di calce idraulica naturale tonalizzata con le terre e pietrame reperito in situ e precedentemente censito e valutato dall'archeologo.
Voci di computo:
PF.0012.0026.0005, AN.002



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



COMUNE DI SEILO
PROVINCIA DI ORISTANO

PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA - CONSOLIDAMENTO DEI NURAGHI DI ILOI E TALASAI



PROGETTO ESECUTIVO

Stato di progetto INTERVENTI SULLE STRUTTURE MURARIE				TAV 3.1
CAPOGRUPPO ATP <i>Arch. Michele Ciudino</i>	PROFESSIONISTI IN ATP <i>Ing. Fabio Massimo Satta Ing. Salvatore Roberto Addis Geom. Francesco Cossu</i>	IL SINDACO <i>Dott. Salvatore Pes</i>	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <i>Geom. Antonina Faedda</i>	Revisione 01
				Scala 1:100
				Data 06/09/2023