



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMUNE DI SEDILO PROVINCIA DI ORISTANO



PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA - CONSOLIDAMENTO DEI NURAGHI DI ILOI E TALASAI



PROGETTO ESECUTIVO

SCHEDA TIPO INFO-POINT

**ALL.
A.1**



CAPOGRUPPO ATP <i>Arch. Michele Ciudino</i>	PROFESSIONISTI IN ATP <i>Ing. Fabio Massimo Satta Ing. Salvatore Roberto Addis Geom. Francesco Cossu</i>	IL SINDACO <i>Dott. Salvatore Pes</i>	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <i>Geom. Antonino Faedda</i>	Revisione 00
				Data 28/06/2023




**Ufficio in legno con porticato
(Coibentata, 34 mm +
rivestimento), 5x3 m, 15 m² + 9 m²**

- Rinforzi anti-tempesta incluse
- Le pareti opposte sono intercambiabili!
- Doppio vetro per i modelli a partire da 44 mm di spessore
- Spedizione pratica
- Ferramenta inclusa
- Guarnizioni per vetro incluse
- Pavimento incluso (tranne i garage)
- Fondamenta di qualità garantita
- Noi usiamo unicamente vetro di qualità - niente plastica!
- Costruiamo pensando alla Natura
- Solo legno a crescita lenta

Specifiche e progetti dettagliati

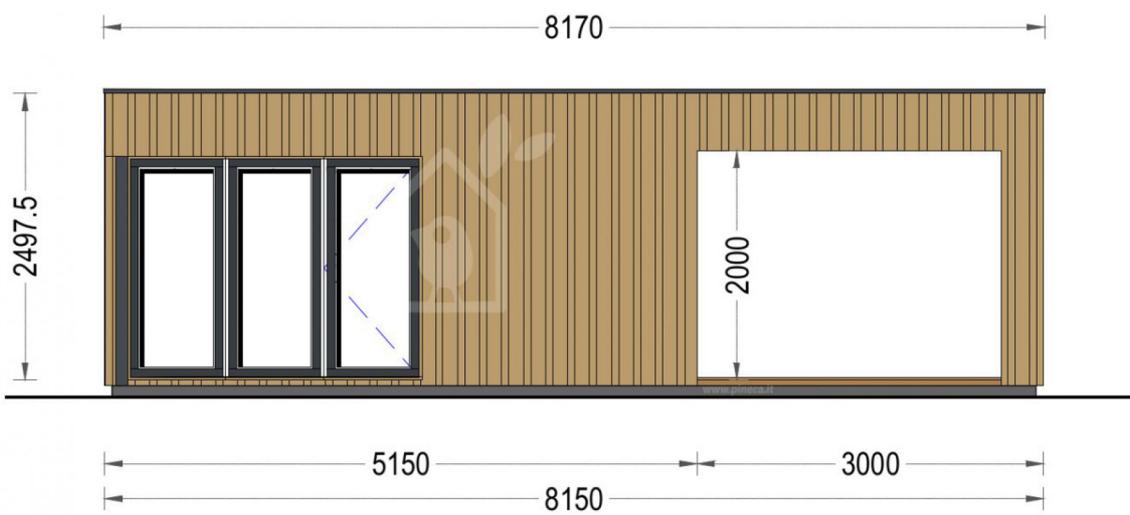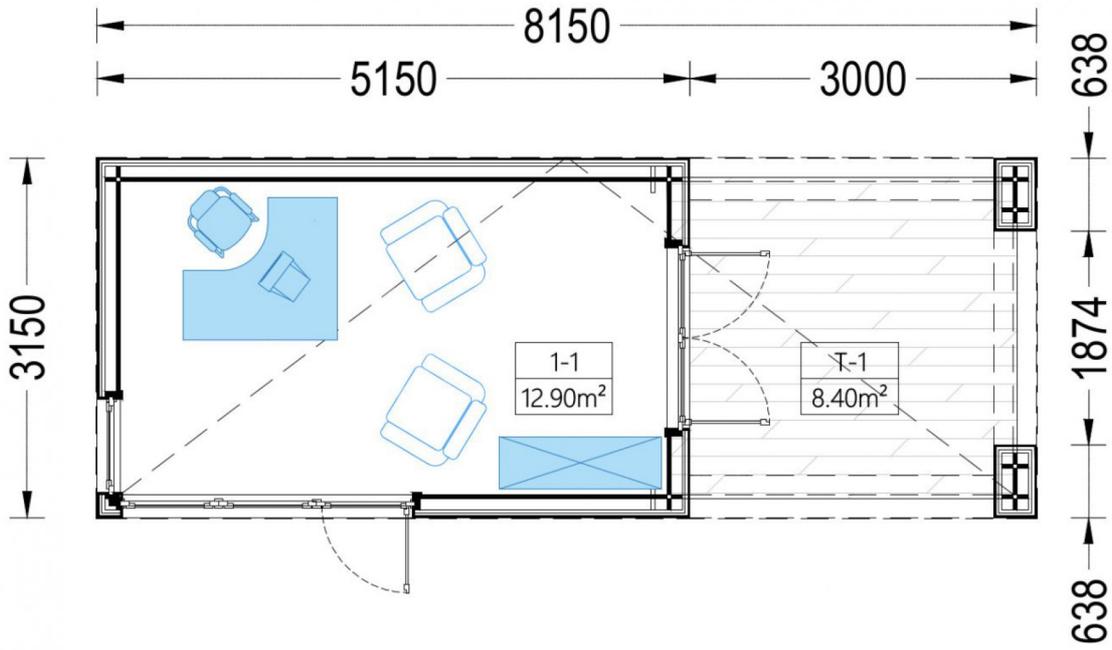

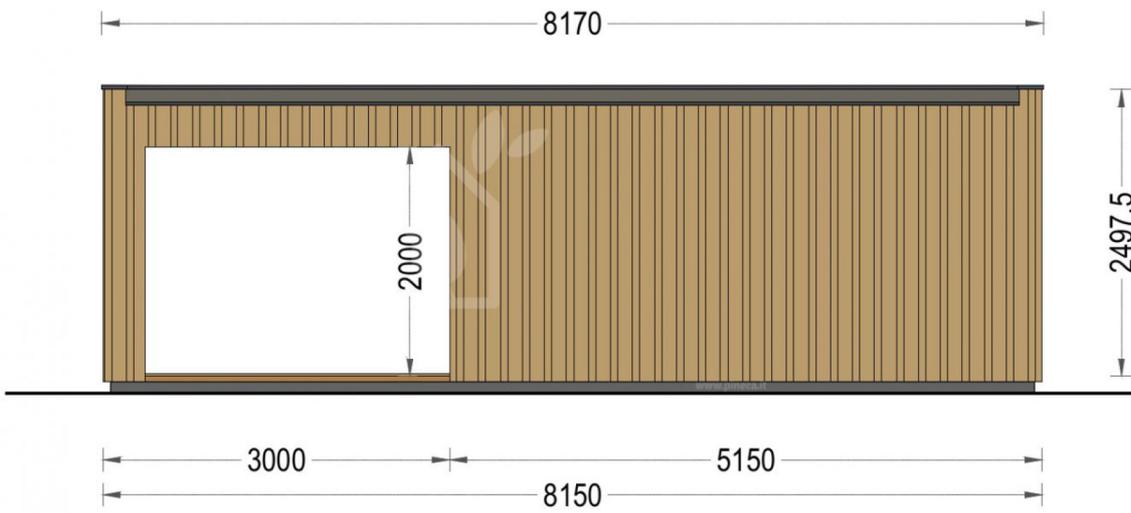



Specifiche di Prodotto

Materiale	Pino nordico a crescita lenta
Porta (larghezza x altezza)	1* 85 x 192 cm; 1* 161 x 192 cm
Metri quadrati tetto	26 m ²
Metri quadri totali	25,7 m ²
Finestre (larghezza x altezza)	1* 85 x 192 cm; 1* 161 x 192 cm
Altezza linea di gronda	236,25 cm
Altezza al colmo	249,75 cm
Tetto	Assi maschio/femmina di 20 mm + 50 mm di isolamento
Pavimento	Assi maschio/femmina di 20 mm + 50 mm di isolamento
Pareti	34 mm + 50 mm di isolamento + 20 mm pannelli
Trattamento del legno	Trattamento per il legno opzionale
Zona giorno	12,90 m ²
Numero stanze	1
Materiale di copertura del tetto	Materiale di copertura del tetto opzionale
Dimensioni esterne (larghezza x profondità)	515 x 315 cm + 300 x 315 cm